



## precote 19-7

### Klemmbeschichtung mit hohem Einschraubdrehmoment und niedriger Gewindereibzahl

#### Beschreibung

---

precote 19-7 ist eine nicht-reaktive Beschichtung mit sofortiger Klemmwirkung für zylindrische Gewindeteile. Sie enthält PTFE zur Gewindereibzahleinstellung. Die Beschichtung ist trocken, grifffest und gut haftend.

#### Verwendung

---

precote 19-7 wird zur Beschichtung von Gewinden, z.B. Schrauben und Stiften in zylindrisch/zylindrischer Paarung eingesetzt, bei denen ein kontrolliertes und erhöhtes Einschraubmoment zur Justierung gefordert wird. Des Weiteren wirkt precote 19-7 als Verliersicherung und Transportsicherung.

Die Beschichtung eignet sich für jede Art von Montageprozessen, insbesondere Serienfertigungen. Anwendungsgebiete sind Elektronik-, Zweirad- und Automobilindustrie, Haushaltsgeräte, Büromaschinen, Computerindustrie, Elektromotoren, E-Mobility, etc.

#### Eigenschaften

---

- Sofortige Klemmwirkung
- Niedrige Gewindereibzahl
- Gleichbleibende Montageeigenschaften
- Trockene und grifffeste Beschichtung
- Kann auf metallische und nichtmetallische Oberflächen aufgetragen werden
- Gute chemische Beständigkeit
- Kennzeichnungsfrei

## Technische Daten

Chemische Basis	Acrylat																
Produktfarbe <sup>1</sup>	gelb																
Gewindereibzahl $\mu_{\text{Gewinde}}^2$	0,10 – 0,15																
Einschraubdrehmoment $M_{\text{Ein}}^{3,4}$	6 - 11 Nm																
Dichtwirkung bei RT in Luft																	
Gewinde zylindrisch/zylindrisch	Getestet bis 15 bar																
Maximale Einsatztemperaturen in Luft mit Dichtwirkung <sup>3</sup>	-60°C bis +150°C -75°F bis +340°F																
Chemische Beständigkeit geprüft nach aktuellen Automobilnormen und DIN 267-28, Einlagerung 1000h	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Prüftemperatur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Motoröl</td> <td>160°C</td> </tr> <tr> <td>Diesel</td> <td>23°C</td> </tr> <tr> <td>Frostschutz 100%</td> <td>120°C</td> </tr> <tr> <td>Frostschutz/Wasser 50:50</td> <td>120°C</td> </tr> <tr> <td>Automatikgetriebeöl</td> <td>150°C</td> </tr> <tr> <td>Getriebeöl</td> <td>120°C</td> </tr> <tr> <td>Polyharnstoff AdBlue®</td> <td>23°C</td> </tr> </tbody> </table>		Prüftemperatur	Motoröl	160°C	Diesel	23°C	Frostschutz 100%	120°C	Frostschutz/Wasser 50:50	120°C	Automatikgetriebeöl	150°C	Getriebeöl	120°C	Polyharnstoff AdBlue®	23°C
	Prüftemperatur																
Motoröl	160°C																
Diesel	23°C																
Frostschutz 100%	120°C																
Frostschutz/Wasser 50:50	120°C																
Automatikgetriebeöl	150°C																
Getriebeöl	120°C																
Polyharnstoff AdBlue®	23°C																


<sup>1</sup> Diese Produktinformation gilt auch für Sonderfarben. Die bezeichnete Farbe stellt kein primäres Produktmerkmal dar. Bedingt durch den Herstellungsprozess und die Formulierung kann die Farbe geringfügig abweichen. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produktes.

<sup>2</sup> Geprüft nach DIN EN ISO 16047. Alle Werte bezogen auf Schrauben ISO 4017 M10x55-8.8-vergütungsschwarz, Muttern ISO 4032 M10-10-vergütungsschwarz. Andere Oberflächen können abweichende Werte liefern.

<sup>3</sup> Alle Werte bezogen auf Schrauben ISO 4017 M10x35-8.8-vergütungsschwarz, Muttern ISO 4032 M10-10-vergütungsschwarz. Davon abweichende Schraubengrößen und Oberflächen können abweichende Werte liefern.

<sup>4</sup> Geprüft nach DIN 267-28.

### Mittlere Einschraubdrehmomente<sup>1</sup> in Abhängigkeit der Schraubengröße

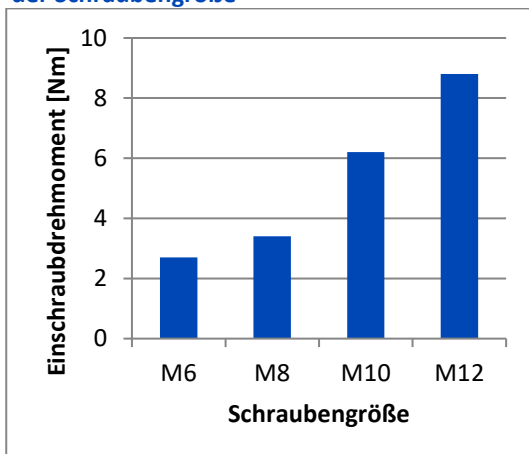

<sup>1</sup> Geprüft nach DIN 267-28.

## Lagerung

---

Lagerbeständigkeit der beschichteten Gewinde 4 Jahre bei max. 30°C und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit.  
omniTECHNIK-Verpackungshinweis beachten.

September 2019

Hinweis: Da uns nicht bekannt ist, welche Gewindearten, -abmessungen, -werkstoffe, -paarungen, -oberflächenzustände usw. vorherrschen, ist es unbedingt erforderlich, vor einer allgemeinen Anwendung entsprechende Kontrollversuche durchzuführen, um sich vor dem Serieneinsatz von der gewünschten Funktion unter den jeweiligen Praxisbedingungen selbst zu überzeugen. Unsere Gewährleistung erstreckt sich auf die einwandfreie Qualität von precote Lieferungen. Da sich sowohl die precote Verarbeitung beim Beschichtungspartner als auch die Anwendung von precote beschichteten Teilen unserer Kontrolle entziehen, kann für die Qualität precote beschichteter Teile und damit hergestellter

Verbunde von uns keine Gewährleistung übernommen werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen, sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden ist. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware oder, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.